


Схема подключения

Если кабельные линии находятся в хорошем состоянии, а корпуса светильников не требуют замены, модернизация освещения является наиболее экономически выгодным решением для перехода на светодиодное освещение.

Принцип модернизации освещения заключается в замене ламп накаливания или люминесцентных ламп в светильниках на светодиодные лампы SLine5-48DC и коммутация линий освещения к шкафам питания и управления яркостью APS350-48.

ВНИМАНИЕ!!! Светодиодная лампа SLine5-48DC работает от напряжения 48VDC. Не требуется соблюдать полярность при установке светодиодных ламп SLine5-48DC в корпус светильника.

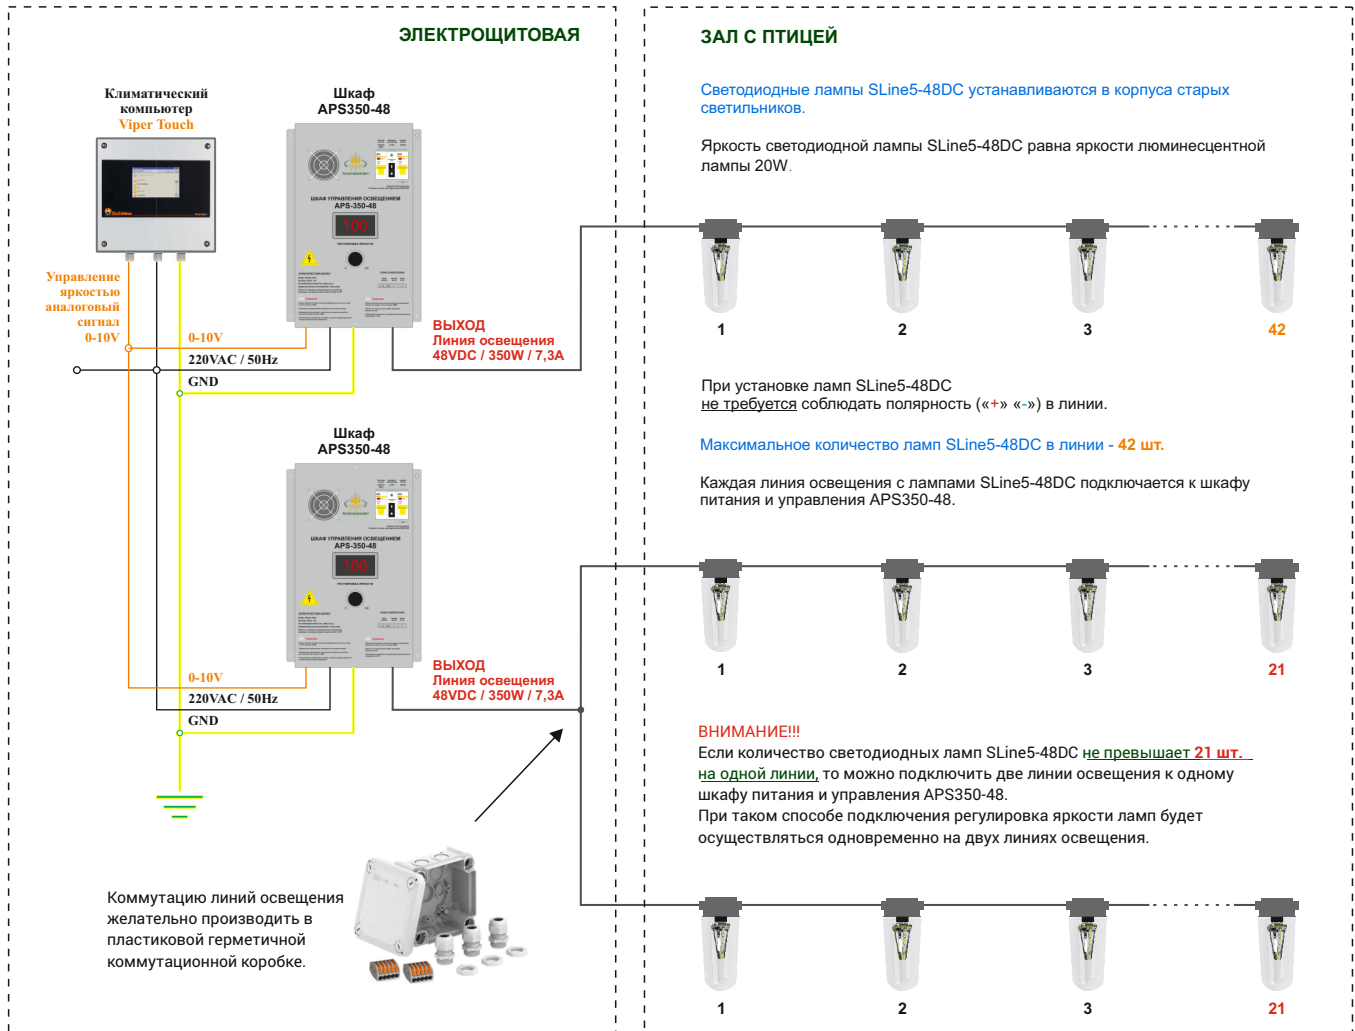

Технические характеристики



Напряжение питания - 48VDC
Потребляемая мощность - 8W
Угол свечения - более 240
Световой поток - 800 Лм
Температура цвета 3000-6000K
Степень защиты - IP20
Регулировка яркости 0(1)-100% от внешнего диммера (ШИМ)
Дополнительный цвет - нет.
Размеры - 120*50 мм.

При подключении лампы не требуется соблюдать полярность.



ВХОД:

U вх - 220VAC

Управляющий сигнал 0-10V

ВЫХОД:

U вых - 48VDC

P вых - 350 Вт

Регулировка яркости 0-100%

Принцип регулировки - ШИМ

Степень защиты - IP 20

Монтаж - настенный

Габаритный размеры (ВхШхГ)
350х220х110 мм.

Замена ламп накаливания и люминесцентных ламп на светодиодные лампы SLine5-48DC - это самый простой и быстрый способ перехода на светодиодные источники света.

Для замены ламп не требуется привлекать монтажную организацию.

Работы по модернизации освещения могут быть выполнены силами штатных электриков предприятия.